

ELIZ[®]
OHRIEVAČE VODY



**OHRIEVAČE VODY
A VYKUROVANIE**

Vitajte vo svete ohrievačov vody ELÍZ

ELÍZ je popredný špecialista v oblasti distribúcie, predaja a servisu ohrievačov vody.

Firmu založil Miroslav Elíz v roku 1991. Kvalitu našich výrobkov a služieb spoznalo za obdobie viac ako 22 ročnej existencie firmy, viac ako pol milióna klientov.

Bohatá ponuka, rýchly servis, dostatok tovaru a náhradných dielov na sklade, je tým, na čom sme postavili úspešnosť našej firmy.

Kombináciou odborných skúseností a špecializovaného know - how v oblasti budovania vzťahov so zákazníkmi, ponúkame našim odberateľom profesionálny prístup, individuálne poradenstvo, konzultácie a podporu pri predaji.

Chceme aby náš zákazník bol maximálne spokojný a dostal viac ako očakával.

Optimalizácia výberu

Potrebuje poradiť s výberom?
Nákupom?
Servisom?
Spoloční sa na profesionálov!

Kontaktujte nás na telefónnom čísle, pošlite e-mail, osobne nás navštívte v našich predajniach, alebo si dohodnite stretnutie s našim obchodníkom. Radi Vás prevedieme svetom ohrievačov vody, poradíme a odporučíme to najlepšie riešenie.

Tešíme sa na Vás!



História firmy	2
Normy a certifikáty	3
Prečo ohrievač vody ELÍZ ?	4 - 5
Malé beztlakové nad drez	6
Malé tlakové nad drez	7
Malé tlakové pod drez	7
Prietokový ohrievač	8
Elektrické zvislé - IK classic	9
Elektrické zvislé	10 - 11
Elektrické zvislé - COLOR	12
Elektrické zvislé s elektronikou INTELIGENT	13
Elektrické zvislé - polohranaté	14
Elektrické ležaté - polohranaté	15
Elektrické ležaté	16 - 17
Kombinované zvislé s jedným hadom T	18 - 19
Kombinované zvislé s dvomi hadmi nad sebou T2	18 - 19
Kombinované zvislé s dvomi hadmi v sebe T21	18 - 19
Kombinované zvislé - TIK	20
Kombinované ležaté	21
Stacionárne nepriamoohrevné s jedným hadom - horné vývody THV	22
Stacionárne nepriamoohrevné s jedným hadom - horné vývody ATHV	23
Solárne - stacionárne elektrické s dvomi vykurovacími hadmi S2	24
Solárne - stacionárne s dvomi vykurovacími hadmi bez el. špirály S2B	24
Stacionárne elektrické s jedným vykurovacím hadom S1	25
Stacionárne elektrické	26
Ohrievač na tuhé palivo	27
Tepelné čerpadlo na vodu CLIMATIK A++	28 - 29
Nástenný konvektor s elektronickým ovládaním	30
Krbové kachle na drevo	31

Normy a certifikáty

Všetky naše ohrievače vody sú certifikované podľa požiadaviek smerníc Európskej Únie:
smernica 2006/95/ES - zariadenia s nízkym napätím a 2004/108/ES - elektromagnetická kompatibilita.

Parametre našich výrobkov spĺňujú požiadavky Európskych noriem:

- | | | | |
|----------------|-----------------|--------------|-------------|
| - EN 60335-1 | - EN 60335-2-21 | - EN 55014-2 | - EN 051215 |
| - EN 61000-3-3 | - EN 55014-1 | - EN 061008 | - EN 061201 |

Energetická úspora

Bezfreonová CFC-free izolácia s hrúbkou viac ako 32 mm je vyrobená na základe špeciálnej receptúry polyuretánovej peny s vysokou hustotou. Má charakteristiku jedného z najlepších koeficientov tepelnej vodivosti ($\lambda = 0,022$) s garanciou minimálnych tepelných strát a maximálnou úsporou prevádzkových nákladov ohrievača.




**Viac ako 32 mm
CFC-free izolácie**

Dlhá životnosť

Nová technológia zirkónového smaltu

Pridanie zirkónu do receptúry smaltovania nádrže ohrievača výrazne posilňuje jeho odolnosť voči vysokým teplotám a chráni nádrž proti korózii v závislosti od charakteristiky vody.

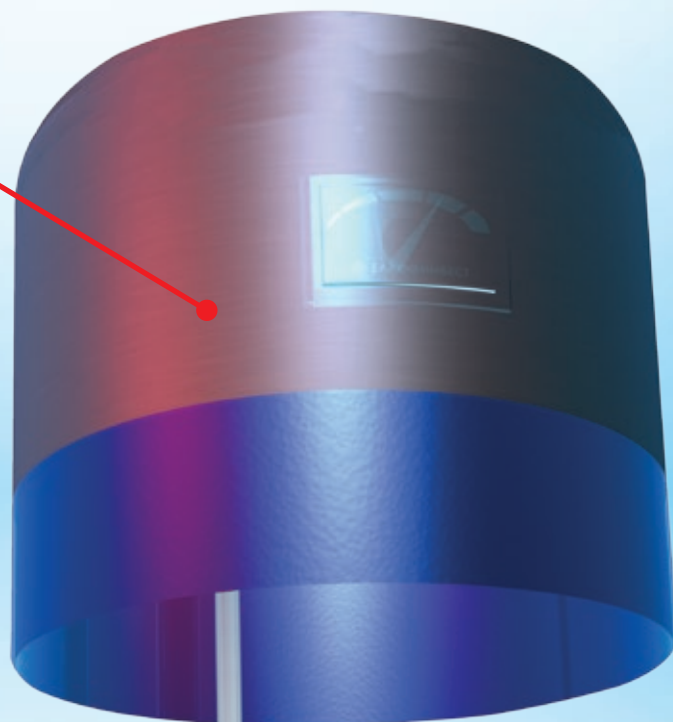

Tradícia
23 rokov
na trhu

1 000 000
spokojných
klientov

Na Slovensku
aj v Čechách

Priamo
od výrobcu


Viac ako
300 modelov
v ponuke

Tovar
skladom
ihneď
k odberu

Rýchla
expedícia
tovaru

Profesionálny
servis

Všetko
so zárukou

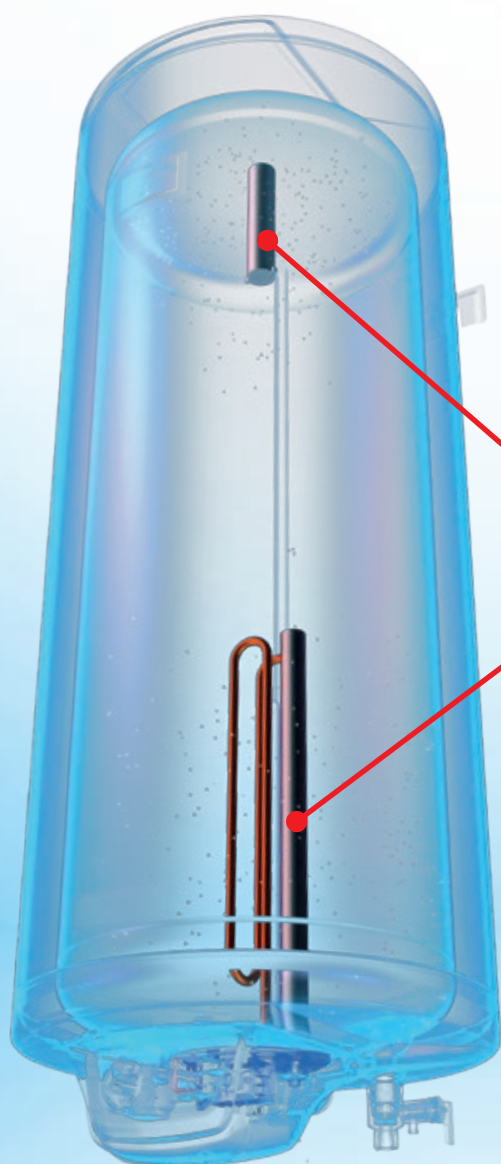


Maximálna ochrana voči korózii

Každý ohrievač ELÍZ je vybavený anódovou ochranou s dvojnásobnou kapacitou oproti konkurenčným ohrievačom.

Ohrievače majú zabudované dve anódové tyče. Táto vlastnosť garantuje efektívnu ochranu nádrže ohrievača a predlžuje životnosť ohrievača vody.

5 - 15 litrov

- PRE JEDNO ODBERNÉ MIESTO
- MODERNÝ DIZAJN
- RÝCHLY OHREV
- VÝBER Z DVOCH BATÉRII
- SMALTOVANÁ NÁDRŽ

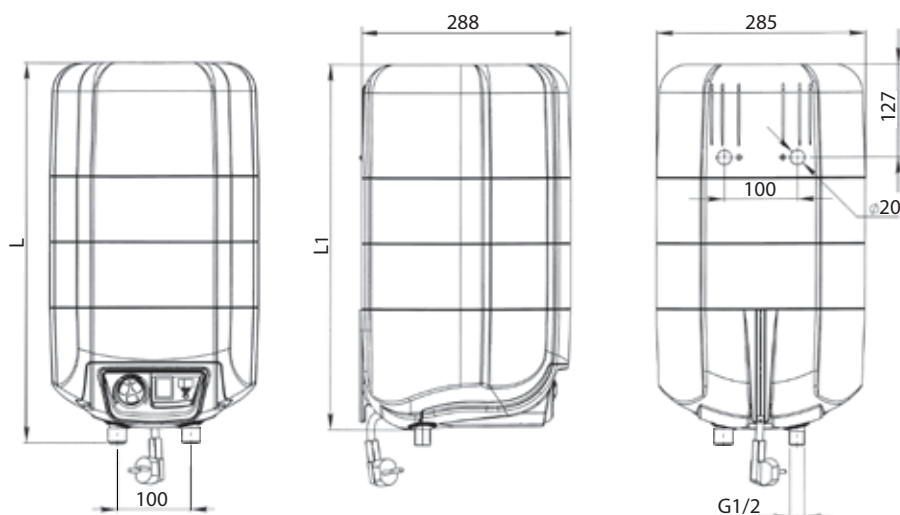

Umiestnenie

Beztlakové nad drez

Beztlakové nad drez - páková batéria


Typ	EURO 5	EURO 10	EURO 15	EURO 5 PB	EURO 10 PB	EURO 15 PB
Objem (l)	5	10	15	5	10	15
Napätie (V)	230	230	230	230	230	230
Príkon (kW)	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Istenie (A)	10	10	10	10	10	10
El. krytie	IP 24	IP 24	IP 24	IP 24	IP 24	IP 24
Doba ohrevu vody 12°C - 65°C	0,4	0,6	0,8	0,4	0,6	0,8
Tepelné straty (kWh/24 h)	0,36	0,36	0,45	0,36	0,36	0,45
Pripojenie vody	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Max. tlak vody (bar)	0	0	0	0	0	0
Hmotnosť (kg)	6,8	7,6	9,2	6,8	7,6	9,3
Rozmery š/v/h (mm)	285 x 340 x 288	285 x 430 x 288	285 x 520 x 288	285 x 340 x 288	285 x 430 x 288	285 x 520 x 288
L	340	430	520	340	430	520
L 1	320	410	500	320	410	500

Záruka 3 roky na nádrž a 2 roky na súčiastky

Malé tlakové nad a pod drez




**5 - 15 litrov
nad drez**

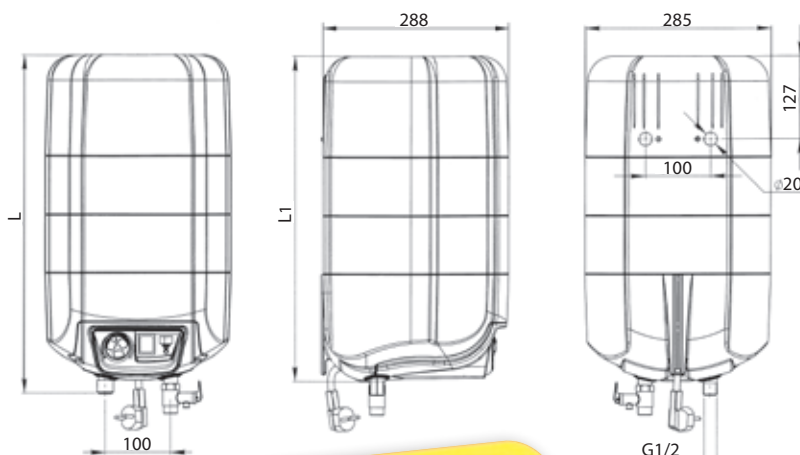

- TLAKOVÉ PRE JEDNO ALEBO VIAC ODBERNÝCH MIEST
- RÝCHLY OHREV
- JEDNODUCHÁ INŠTALÁCIA
- SMALTOVANÁ NÁDRŽ
- POISTNÝ VENTIL SÚČASŤOU BALENIA

**5 - 15 litrov
pod drez**

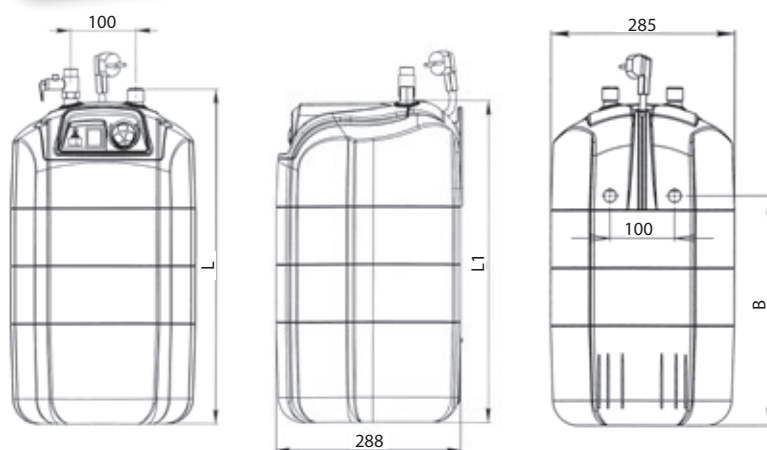

Umiestnenie	Tlakové nad drez			Tlakové pod drez		
Typ	EURO 5 N	EURO 10 N	EURO 15 N	EURO 5 H	EURO 10 H	EURO 15 H
Objem (l)	5	10	15	5	10	15
Napätie (V)	230	230	230	230	230	230
Príkonnosť (kW)	1,5	2	2	1,5	2	2
Istenie (A)	10	10	10	10	10	10
El. krytie	IP 24	IP 24	IP 24	IP 24	IP 24	IP 24
Doba ohrevu vody 12°C - 65°C	0,4	0,4	0,6	0,4	0,4	0,6
Tepelné straty (kWh/24 h)	0,36	0,36	0,45	0,36	0,36	0,45
Pripojenie vody	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Max. tlak vody (bar)	6	6	6	6	6	6
Hmotnosť (kg)	6,4	7,5	8,8	6,6	7,6	9
Rozmery š/v/h (mm)	285 x 340 x 288	285 x 430 x 288	285 x 520 x 288	285 x 340 x 288	285 x 430 x 288	285 x 520 x 288
L	340	430	520	340	430	520
L 1	320	410	500	320	410	500
B	-	-	-	177	267	357

Záruka 3 roky na nádrž a 2 roky na súčiastky



- TEPLÁ VODA IHNEĎ
- ATRAKTÍVNY DIZAJN
- NÍZKA CENA
- 5 STUPŇOV OCHRANY
- KRYTÉ OHRIEVACIE TELESO
- ODOLNEJŠÍ PROTI VODNÉMU KAMEŇU
- PREPÍNAČÍ VÝKON
- VRÁTANE BATÉRIE

Elektrické prietokové ohrievače vody sú určené pre tých, ktorí ihneď očakávajú teplú vodu.

Prietokové ohrievače vody ELIZ:

- sú vhodné pre inštaláciu nad umývadlo, kuchynský drez a všade tam, kde nie je centrálny rozvod teplej vody. Umiestňujú sa v mieste použitia pre jedno odberné miesto
- sú dodávané s kohútikovou alebo pákovou vodovodnou batériou
- majú elegantný a štíhly dizajn
- ohrev vody prebieha v momente, keď voda preteká ohrievačom, čím sa úplne eliminujú tepelné straty
- veľmi jednoduchá inštalácia – ohrievač sa inštaluje priamo na potrubie studenej vody
- kryté ohrievacie teleso výrazne odoláva vodnému kameňu a vzduchovým bublinám v potrubí
- indikátor zapnutého ohrievača
- model s výkonom 3,5 kW je vybavený káblom s vidlicou na 230 V
- model s výkonom 5 kW má tri úrovne výkonu a dvojité osvetlený vodeodolný vypínač

Päť úrovní ochrany:


1. Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom
2. Kryté ohrievacie teleso
3. Ochrana proti prehriatiu reguláciou teploty vody
4. Ochrana v prípade poklesu tlaku v rozvode vody
5. Ochrana proti nadmernému tlaku

Umiestnenie	Beztlakové nad odberné miesto			
Typ	EL 41	EL 42	EL 51	EL 52
Typ batérie	kohútiková	páková	kohútiková	páková
Napätie (V)	230	230	230	230
Príkon (kW)	3,5	3,5	1,5 / 3,5 / 5	1,5 / 3,5 / 5
Isténie (A)	16	16	25	25
El. krytie	IP 24	IP 24	IP 24	IP 24
Pripojenie vody	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Prevádzkový tlak vody (bar)	0	0	0	0
Min. spínací tlak vo vod. potrubí (bar)	2	2	2	2
Max. tlak vo vod. potrubí (bar)	8	8	8	8
Teplota a prietok vody pri plnom výkone a teplote vstupnej vody 12 °C	62,2 °C - 1 l/min 45,4 °C - 1,5 l/min	62,2 °C - 1 l/min 45,4 °C - 1,5 l/min	59,8 °C - 1,5 l/min 47,8 °C - 2 l/min	59,8 °C - 1,5 l/min 47,8 °C - 2 l/min
Hmotnosť (kg)	1,45	1,65	1,58	1,78
Rozmery ohrievača š/v/h (mm)	145 x 232 x 85	145 x 232 x 85	145 x 232 x 85	145 x 232 x 85

Záruka 2 roky na celý výrobok

80 - 120 litrov

- NAJLEPŠIA CENA
- ATRAKTÍVNY BIELY DIZAJN
- SMALTOVANÁ NÁDRŽ
- TERMOSTAT S DVOJITOU POISTKOU
- VRÁTANE KONZOLY A POISTNEHO VENTILU

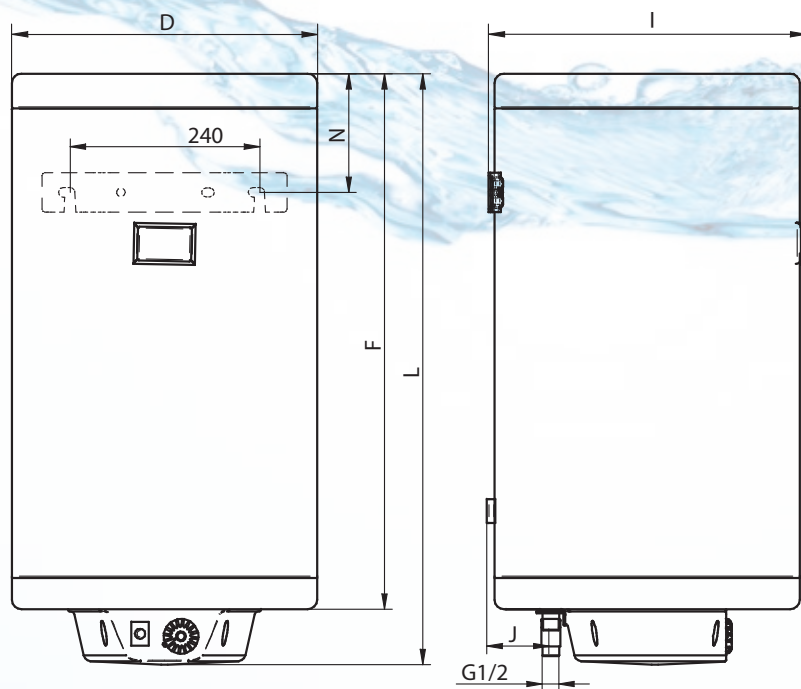

Umiestnenie

Zvislé

Typ	EURO 80 IK/1	EURO 80 IK/2	EURO 120 IK
Objem (l)	80	80	120
Napätie (V)	230	230	230
Príkonnosť (kW)	2	2	2
Istenie (A)	10	10	10
El. krytie	IP 24	IP 24	IP 24
Doba ohrevu vody 12°C - 65°C	2,5	2,5	3,8
Tepelné straty (kWh/24 h)	1,1	1,1	1,35
Pripojenie vody	1/2"	1/2"	1/2"
Max. tlak vody (bar)	6	6	6
Hmotnosť (kg)	25	25	35
Rozmery š/v (mm)	460 x 810	385 x 1034	460 x 1150
D	460	385	460
F	740	964	1080
I	474	400	474
J	96	80	96
L	810	1034	1150
N	175	144	175

Záruka 3 roky na nádrž a 2 roky na súčiastky




30 - 200 litrov



- MODERNÝ BIELY DIZAJN
- RÝCHLY OHREV
- NÍZKE TEPELNÉ STRATY
- TERMOSTAT S DVOJITOU POISTKOU
- VYPÍNAČ S KONTROLKOU
- SMALTOVANÁ NÁDRŽ
- DVOJITÁ ANÓDOVÁ OCHRANA
- VRÁTANE KONZOLY A POISTNEHO VENTILU

Umiestnenie	Zvislé							
Typ	EURO 30	EURO 50	EURO 80 Z	EURO 80	EURO 120	EURO 150 Z	EURO 150	EURO 200
Objem (l)	30	50	80	80	120	150	150	200
Napätie (V)	230	230	230	230	230	230	230	230
Príkonnosť (kW)	2	2	2	2	2	2	2	2
Istota (A)	10	10	10	10	10	10	10	10
El. krytie	IP 24	IP 24	IP 24	IP 24	IP 24	IP 24	IP 24	IP 24
Doba ohrevu vody 12°C-65°C	1,0	1,6	2,5	2,5	3,8	5,1	5,1	6,7
Teplné straty (kWh/24 h)	0,85	1,13	1,1	1,1	1,35	1,35	1,11	1,5
Pripojenie vody	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Max. tlak vody (bar)	6	6	6	6	6	6	6	6
Hmotnosť (kg)	15	20	25	25	35	50	49	60
Rozmery š/v (mm)	385 x 555	385 x 760	385 x 1060	460 x 820	460 x 1174	460 x 1415	586 x 1010	586 x 1250
D	385	385	385	460	460	460	586	586
F	470	665	980	740	1080	1330	930	1170
I	400	400	400	474	474	474	600	600
J	80	80	80	96	96	96	105	105
K	100	100	100	100	100	100	100	100
L	555	760	1060	820	1174	1415	1010	1250
M	240	240	240	240	240	240	240	240
N	144	144	144	175	175	175	190	190
O	-	-	-	-	-	1003	560	780
P	32	32	32	32	32	32	43	43

Záruka 5 rokov na nádrž a 2 roky na súčiastky

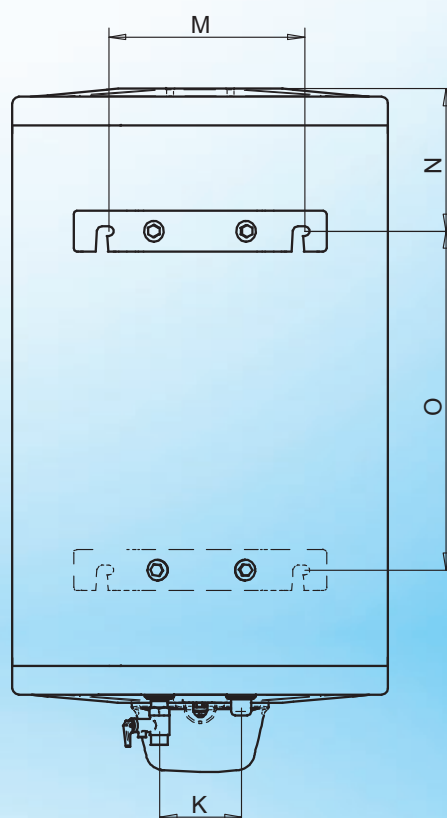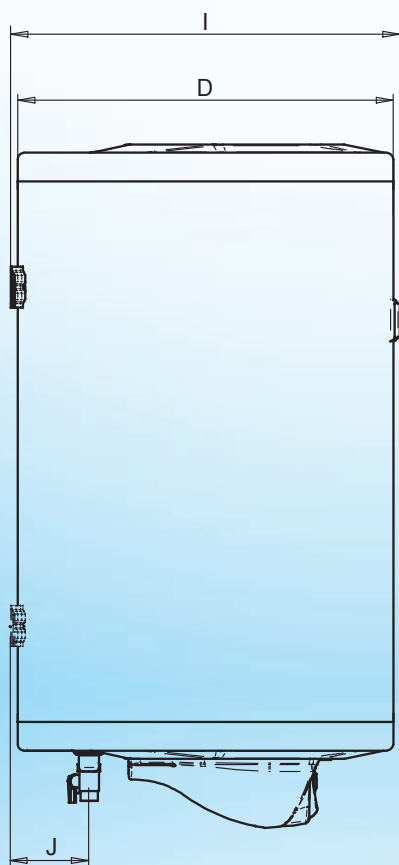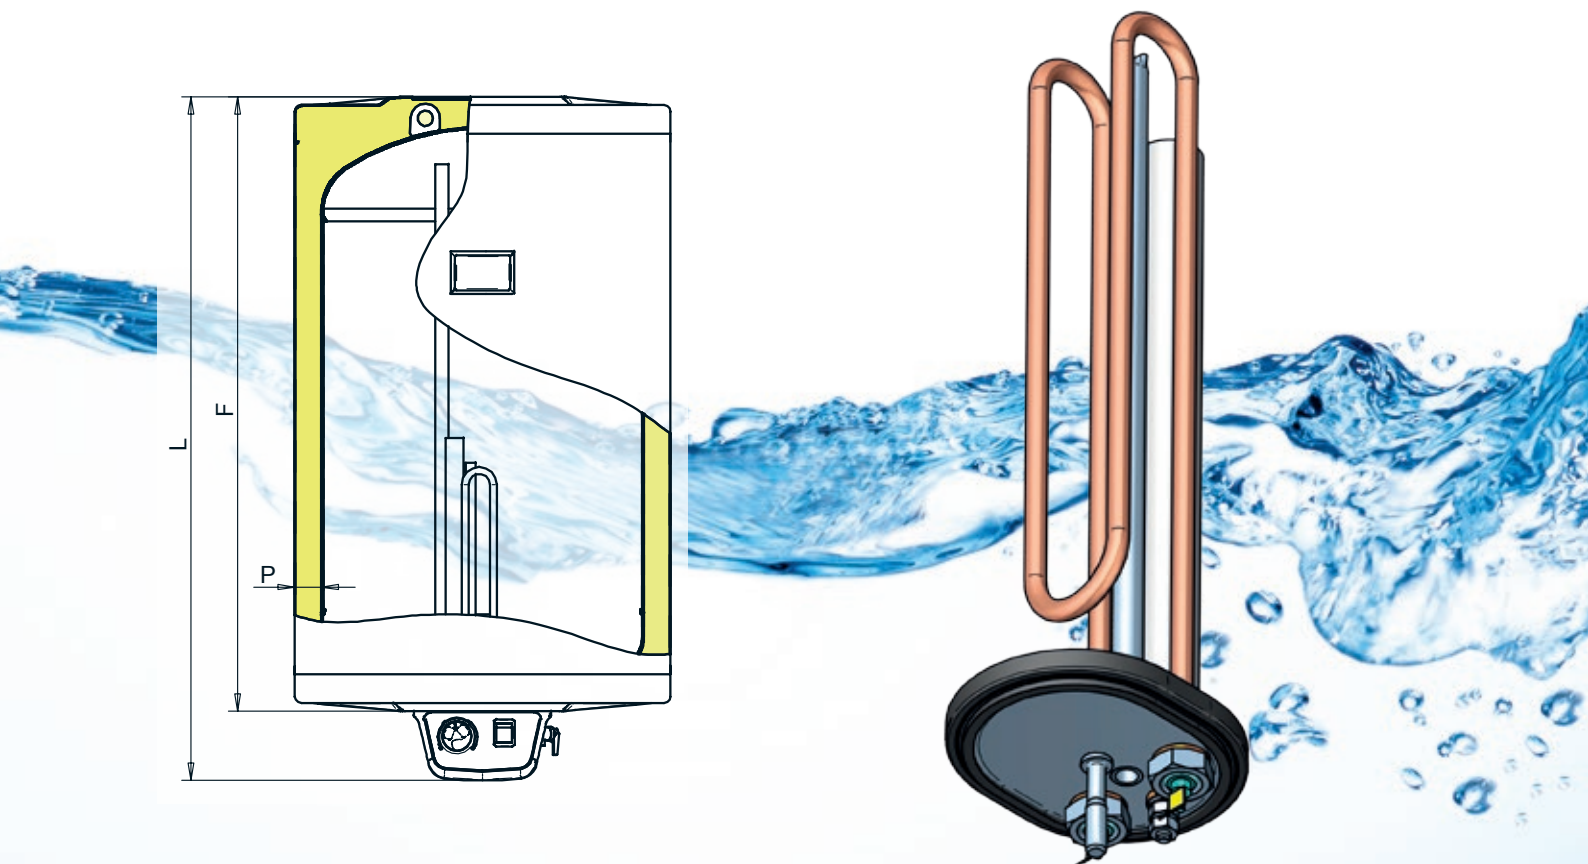

SOM INÝ AKO INÍ

80 - 120 litrov

- ATRAKTÍVNY FAREBNÝ DIZAJN
- RÝCHLY OHREV
- NÍZKE TEPELNÉ STRATY
- SMALTOVANÁ NÁDRŽ



biela: RAL 9003



strieborná: RAL 9007



čierna: RAL 9005



hnedá: RAL 8012



fialová: RAL 4006



zelená: RAL 6018



žltá: RAL 1016



mentolová: RAL 6027



červená: RAL 3002

Umiestnenie	Typ	Objem (l)	Napätie (V)	Príkonnosť (kW)	Istenie (A)	El. krytie	Doba ohrevu vody 12°C-65°C	Tepelné straty (kWh/24 h)	Pripojenie vody	Max. tlak vody (bar)	Hmotnosť (kg)	Rozmery š/v (mm)
Zvislé	80 COLOR	80	230	2	10	IP 24	2,5	1,1	1/2"	6	25	460 x 820
Zvislé	120 COLOR	120	230	2	10	IP 24	3,8	1,35	1/2"	6	35	460 x 1174

Záruka 5 rokov na nádrž a 2 roky na súčiastky

Nový ohrievač vody INTELIGENT myslí za Vás

Nový „inteligentný“ ohrievač vody má zabudovanú elektronickú jednotku. Nie je to len displej, číselný teplomer a pár dotykových tlačidiel. Má **zabudovaný program, ktorý „myslí“**, meria potrebné údaje a správne sa rozhoduje čo urobiť. **Automaticky vyberá každý deň najvhodnejší režim ohrievania vody, aby zaistil čo možno najnižší účet za elektrinu.**

Výhody elektroniky „INTELGENT“:

- **pohodlné nastavenie teploty** na displeji, pomocou dotykového ovládania s presnosťou 1 °C
- **prevencia proti prehriatiu** ohrievača
- **informácia o stave anódovej ochrany**
- **informácia o úniku el. prúdu do vody** s automatickým vypnutím
- **diagnostika všetkých reťazcov**, možností nastavení a porúch
- **displej s nastavením času a dátumu**
- **elektronický systém si zachováva údaje** v pamäti
- **odložený štart** na daný dátum a čas vďaka dvom časovačom (adaptívny algoritmus pre úsporu energie a ohrevu vody elektrickým ohrievačom)
- **ECO režim**, aktiváciou tohto režimu sa teplota vody automaticky zníži na 60 °C
- **ochrana proti zamrznutiu vody** pri nízkych teplotách v zimnom období. Ak teplomer ukazuje +5 °C alebo nižšie teploty, výhrevné teleso sa automaticky prepne na ohrev, aj keď je prístroj vypnutý hlavným vypínačom (napájanie el. energiou do ohrievača musí byť plne funkčné!)
- **programovanie konkrétneho plánu** prechodu na elektrický ohrev, automaticky použije časové pásmo lacnejšej energie (HDO)
- **možnosť merania spotreby elektrickej energie** v kWh pre viac sadzieb
- **optimálne nastavenie krivky teploty**, inteligentné ovládanie nemá pevnú ale variabilnú časovú krivku. Pri jej určovaní mikroprocesor berie do úvahy nastavenú teplotu, spotrebu vody a teplotné zmeny v priebehu času, čo umožňuje optimálnu energetickú účinnosť ohrievača.
- **inteligentné elektronické ovládanie** sa automaticky prispôsobí užívateľovi a ohrieva vodu podľa jeho potrieb a spotreby = značne šetrí náklady za energiu.

80 - 200 litrov



Umiestnenie	Zvislé				
Typ	EURO 80 Z IN	EURO 80 IN	EURO 120 IN	EURO 150 IN	EURO 200 IN
Objem (l)	80	80	120	150	200
Napätie (V)	230	230	230	230	230
Príkon (kW)	2	2	2	2	2
Istenie (A)	10	10	10	10	10
El. krytie	IP 24	IP 24	IP 24	IP 24	IP 24
Doba ohrevu vody 12°C - 65°C	2,5	2,5	3,8	5,1	6,7
Tepelné straty (kWh/24 h)	1,1	1,1	1,35	1,11	1,5
Pripojenie vody	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Max. tlak vody (bar)	6	6	6	6	6
Hmotnosť (kg)	25	25	35	49	60
Rozmery š/v (mm)	385 x 1060	460 x 820	460 x 1174	586 x 1010	586 x 1250

Záruka 5 rokov na nádrž a 2 roky na súčiastky

80 - 120 litrov



- NOVÝ MODERNÝ DIZAJN
- VEĽMI NÍZKE TEPELNÉ STRATY
- RÝCHLY OHREV DVOMI NEZÁVISLÝMI OHR. TELESAMI
- MOŽNOSŤ PREPÍNAŤ PRÍKON
- KVALITNÁ SMALTOVANÁ NÁDRŽ
- ANÓDOVÝ TESTER PRE DVOJITÚ ANÓDU
- VYPÍNAČ S KONTROLKOU
- POISTNÝ VENTIL V CENE

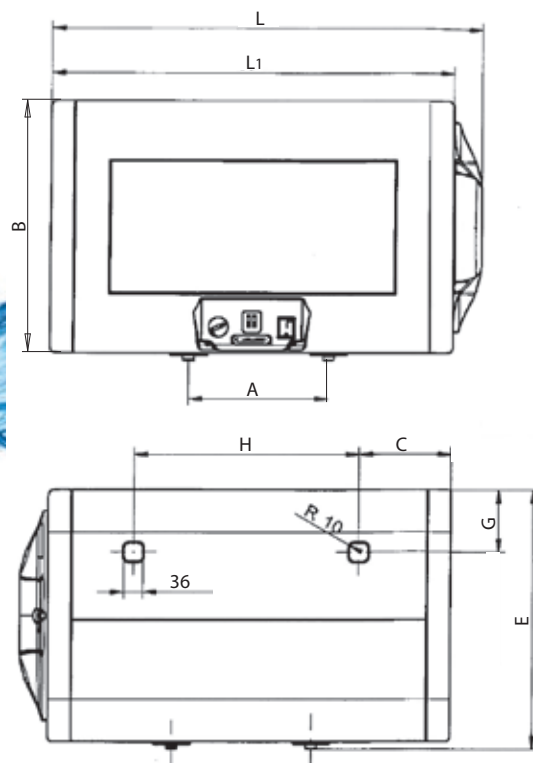


Umiestnenie

Ležaté

Typ	EURO 80 AX	EURO 120 AX
Objem (l)	80	120
Napätie (V)	230	230
Príkonnosť (kW)	1,2 / 2 / 3,2	1,2 / 2 / 3,2
Istenie (A)	16	16
El. krytie	IP 24	IP 24
Doba ohrevu vody 12°C - 65°C	3,5 / 2,5 / 1,5	6,3 / 3,8 / 2,4
Tepelné straty (kWh/24 h)	0,86	1,11
Pripojenie vody	1/2"	1/2"
Max. tlak vody (bar)	6	6
Hmotnosť (kg)	29	38
Rozmery š/v/h (mm)	825 x 475 x 475	1160 x 475 x 475
A	262	600
B	475	475
C	175	175
E	490	490
F	238	238
G	118	118
H	425	730
L 1	770	1107
L	825	1160

Záruka 5 rokov na nádrž a 2 roky na súčiastky

50 - 120 litrov

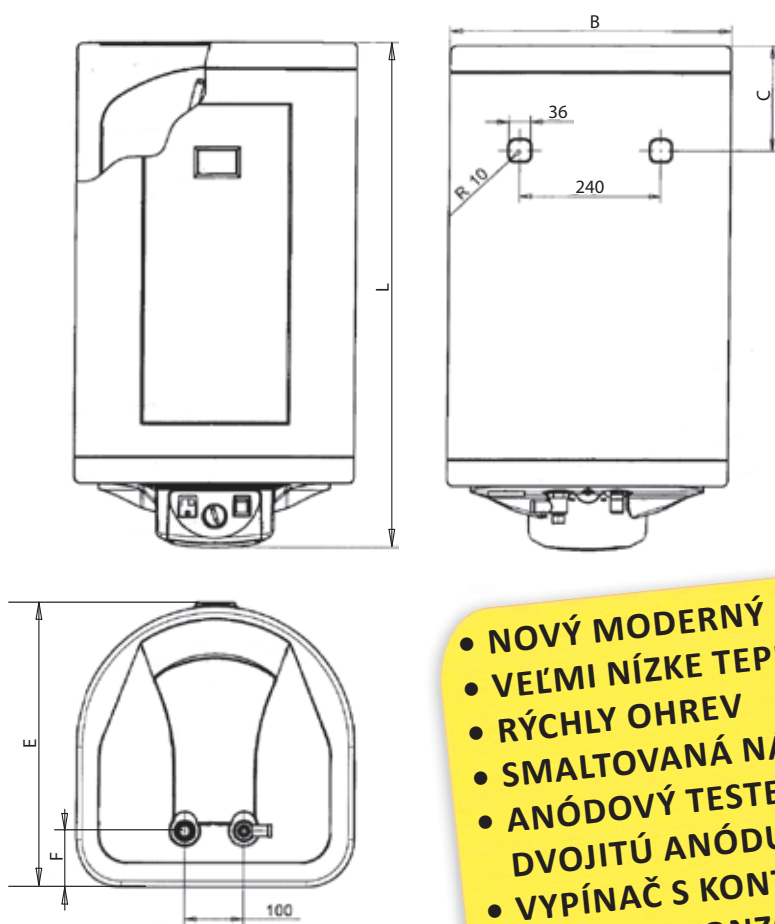

- NOVÝ MODERNÝ DIZAJN
- VEĽMI NÍZKE TEPELNÉ STRATY
- RÝCHLY OHREV
- SMALTOVANÁ NÁDRŽ
- ANÓDOVÝ TESTER PRE DVOJITÚ ANÓDU
- VYPÍNAČ S KONTROLKOU
- VRÁTANE KONZOLY A POISTNEHO VENTILU



Umiestnenie	Zvislé			
Typ	EURO 50 A	EURO 80 AZ	EURO 80 A	EURO 120 A
Objem (l)	50	80	80	120
Napätie (V)	230	230	230	230
Príkonnosť (kW)	2	2	2	2
Istenie (A)	10	10	10	10
El. krytie	IP 24	IP 24	IP 24	IP 24
Doba ohrevu vody 12°C - 65°C	1,6	2,5	2,5	3,8
Teplenné straty (kWh/24 h)	0,86	0,86	0,86	1,11
Pripojenie vody	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Max. tlak vody (bar)	6	6	6	6
Hmotnosť (kg)	22	30	30	40
Rozmery š/v/h (mm)	400 x 780 x 406	400 x 1093 x 406	475 x 850 x 481	475 x 1195 x 481
B	400	400	475	475
C	189	189	178	178
E	406	406	481	481
F	75	85	95	95
L	780	1093	850	1195



Záruka 5 rokov na nádrž a 2 roky na súčiastky

50 - 200 litrov



- ATRAKTÍVNY DIZAJN ŠETRÍ MIESTO
- RÝCHLY OHREV
- NÍZKE TEPELNÉ STRATY
- TERMOSTAT S DVOJITOU POISTKOU
- VYPÍNAČ S KONTROLKOU
- SMALTOVANÁ NÁDRŽ
- DVOJITÁ ANÓDOVÁ OCHRANA
- VRÁTANE KONZOLY A POISTNEHO VENTILU

model: EURO 50 X

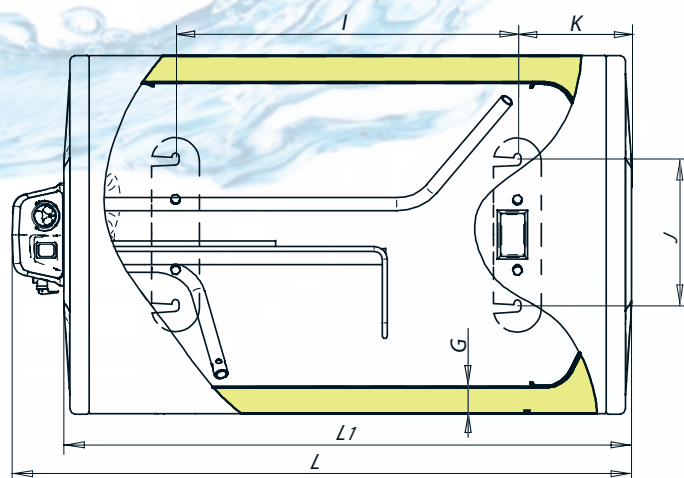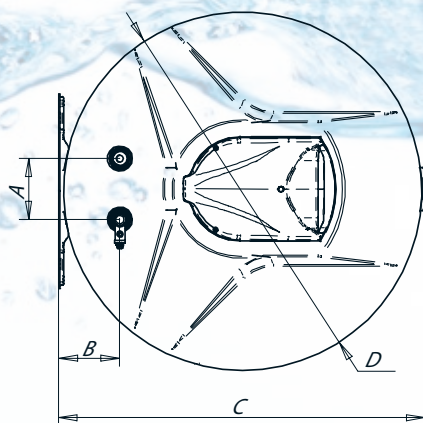


Umiestnenie

Ležaté

Typ	EURO 50 X	EURO 80 X	EURO 120 X	EURO 150 X	EURO 200 X
Objem (l)	50	80	120	150	200
Napätie (V)	230	230	230	230	230
Príkonnosť (kW)	2	2	2	2	2
Istenie (A)	10	10	10	10	10
El. krytie	IP 24	IP 24	IP 24	IP 24	IP 24
Doba ohrevu vody 12°C - 65°C	1,6	2,5	3,8	5,1	6,7
Tepelné straty (kWh/24 h)	1,13	1,1	1,35	1,11	1,5
Pripojenie vody	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Max. tlak vody (bar)	6	6	6	6	6
Hmotnosť (kg)	20	28	35	50	62
Rozmery š/v (mm)	760 x 385	820 x 460	1174 x 460	1010 x 586	1250 x 586
A	100	262	600	100	100
B	197	237	237	96	96
C	394	474	474	595	595
D	385	460	460	586	586
G	32	32	32	43	43
I	415	415	753	560	780
J	240	240	240	240	240
K	150	175	175	187	187
L 1	675	735	1080	930	1172
L	760	820	1174	1010	1250


Záruka 5 rokov na nádrž a 2 roky na súčiastky

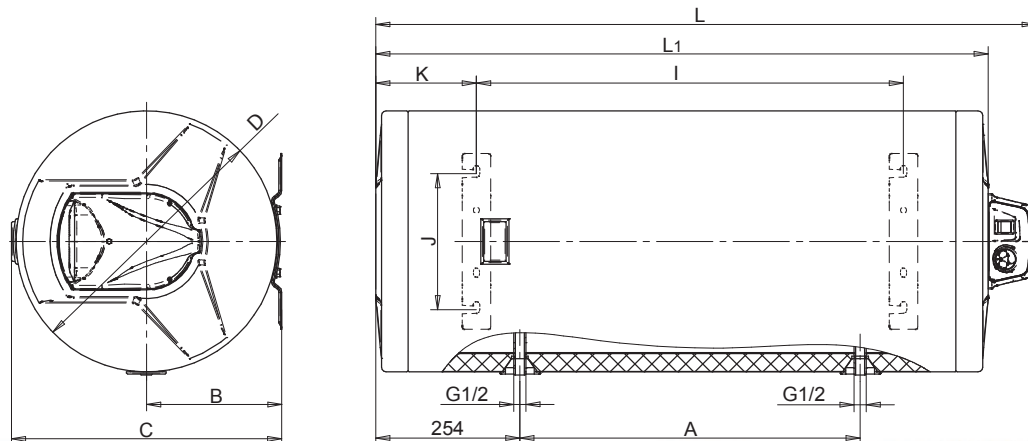

**model: EURO 80 X
EURO 120 X**



**model: EURO 150 X
EURO 200 X**

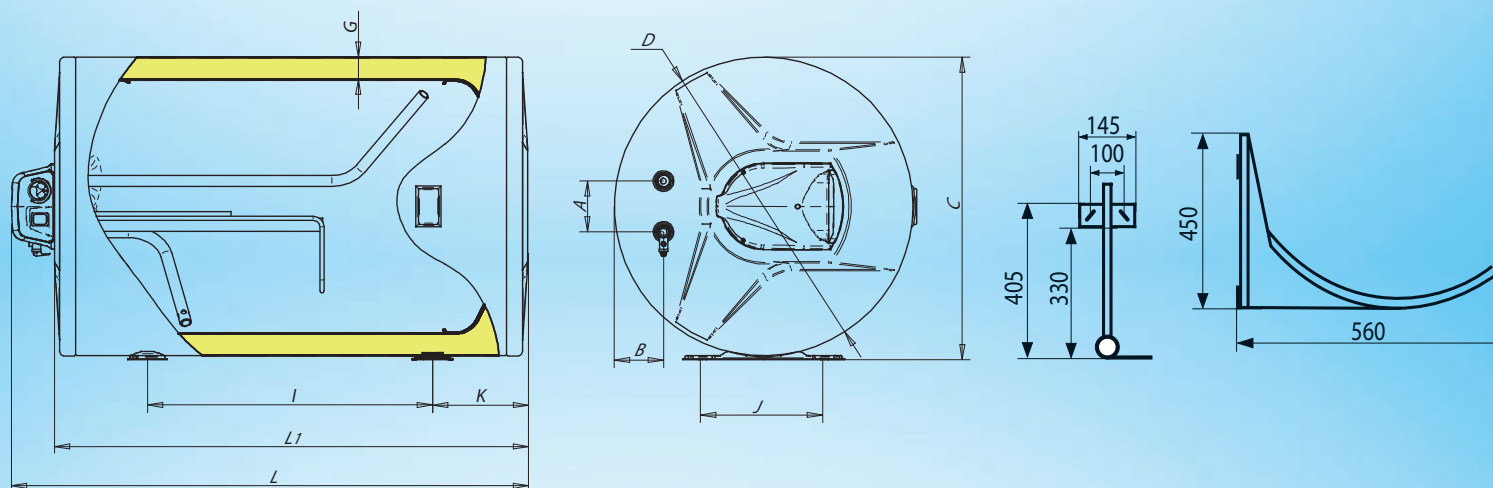

80 - 200 litrov



- VYSOKÝ VÝKON
- VÝRAZNÁ ÚSPORA NÁKLADOV
- MOŽNOSŤ NAPOJIŤ NA RÔZNE MÉDIA
- MINIMÁLNE TEPELNÉ STRATY
- OTVOR PRE KOMUNIKAČNÉ ČIDLO
- MODEL T - S ĽAVÝMI AJ PRAVÝMI VÝVODMI







ZELENÁ LÍNIA
www.eliz.sk


Umiestnenie	Zvislé s 1 hadom				Zvislé s 2 hadmi nad sebou				Zvislé s 2 hadmi v sebe	
Typ	EURO 80 T	EURO 120 T	EURO 150 T	EURO 200 T	EURO 80 T2	EURO 120 T2	EURO 150 T2	EURO 200 T2	EURO 120 T21	EURO 150 T21
Objem (l)	80	120	150	200	80	120	150	200	120	150
Napätie (V)	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
Príkon (kW)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Istenie (A)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
El. krytie	IP 24	IP 24	IP 24	IP 24	IP 24	IP 24	IP 24	IP 24	IP 24	IP 24
Doba ohrevu 12°C - 65°C	2,5	3,8	5,1	6,7	2,5	3,8	5,1	6,7	3,8	5,1
Tepelné straty (kWh/24 h)	1,1	1,35	1,11	1,5	1,1	1,35	1,35	1,5	1,35	1,35
Max. tlak vody (bar)	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Pripojenie vody	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Pripojenie kúrenia	1/2"	3/4"	3/4"	3/4"	1/2"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Plocha hada T (m2)	0,49	0,65	0,89	0,89	0,49	0,65	0,89	0,89	0,53	0,53
Plocha hada T2 (m2)	-	-	-	-	0,22	0,3	0,3	0,3	0,53	0,53
Hmotnosť (kg)	35	46	52	73	37	52	56	80	54	59
Rozmery š/v (mm)	385 x 1060	460 x 1174	586 x 1010	586 x 1250	385 x 1060	460 x 1174	460 x 1415	586 x 1250	460 x 1174	460 x 1415
A	450	450	450	450	450	450	670	390	630	630
A 1	-	-	-	-	220	200	200	160	630	630
C	400	474	600	600	400	474	474	600	474	474
D	385	460	586	586	385	460	460	586	460	460
E	164	172	194	194	110	172	164	260	170	170
E 1	-	-	-	-	620	700	914	740	275	275
F	32	32	43	43	32	32	32	43	32	32
I	-	753	560	780	-	753	1003	780	753	1003
K	144	176	190	190	144	176	173	190	175	175
L 1	980	1090	930	1170	980	1090	1330	1170	1080	1330
L	1060	1174	1010	1250	1060	1174	1415	1250	1174	1415

Záruka 5 rokov na nádrž a 2 roky na súčiastky



- **MODEL T**
S ĽAVÝMI AJ
PRAVÝMI VÝVODMI

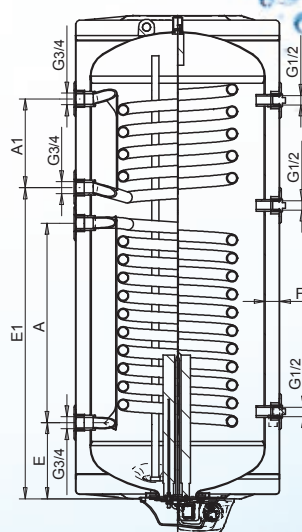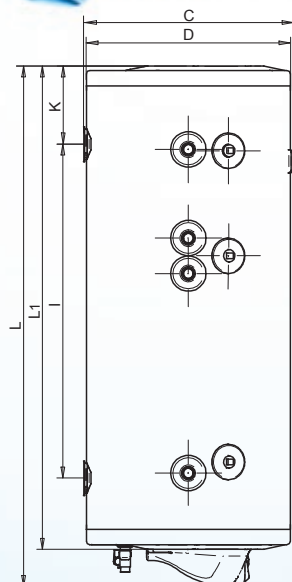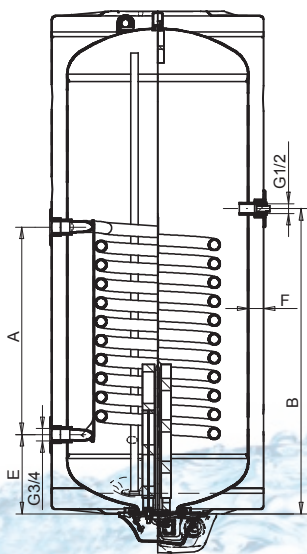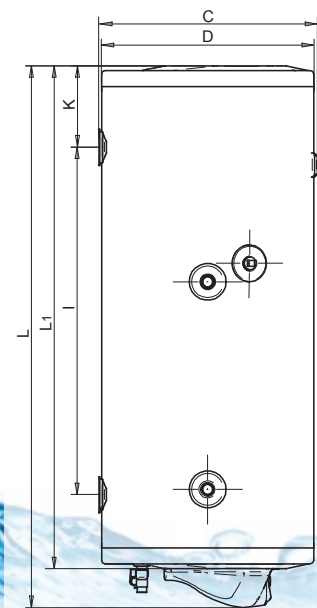

T2

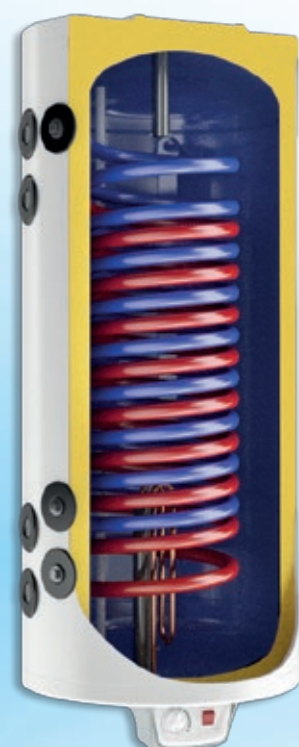

T21

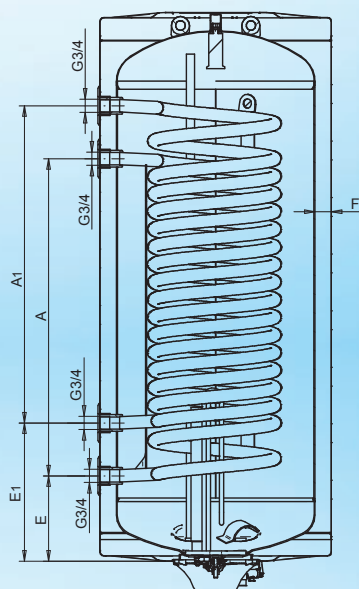
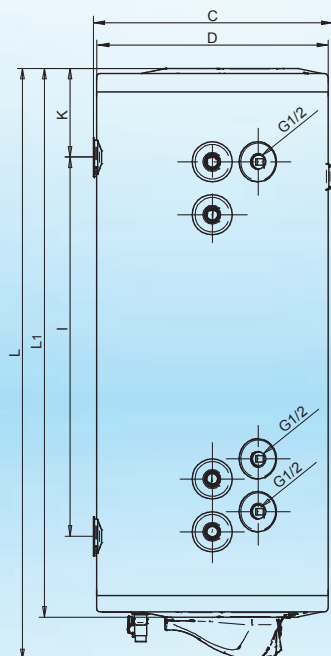


ZELENÁ LÍNIA
www.eliz.sk




ZELENÁ LÍNIA
www.eliz.sk

model TIK pre alternatívny ohrev vody

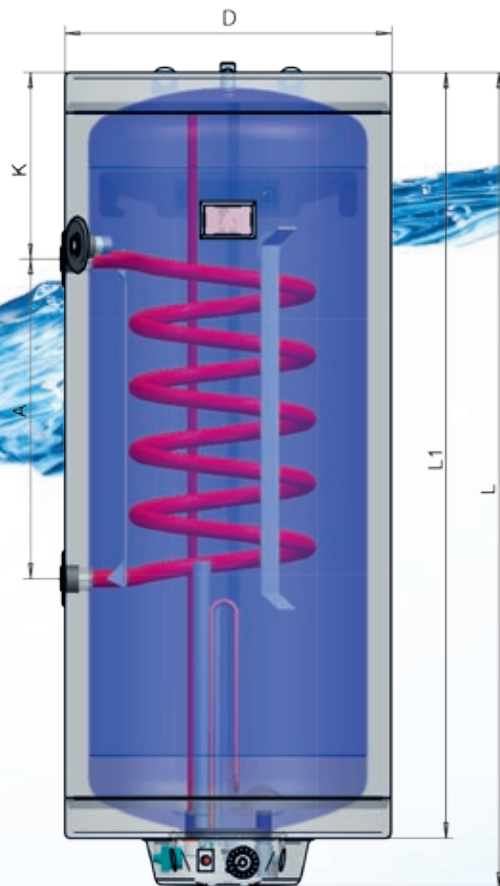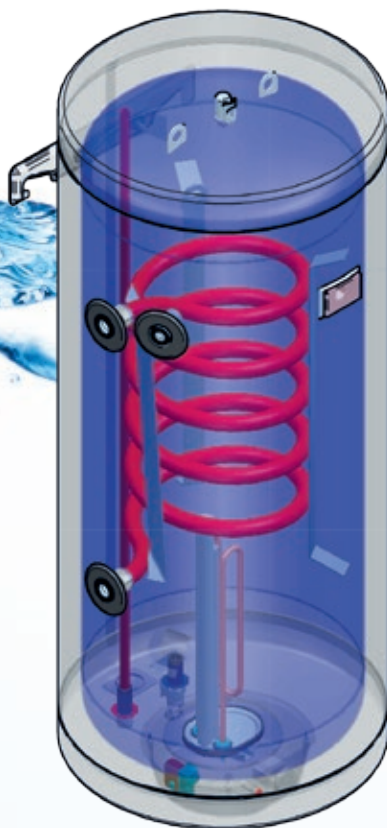




Umiestnenie	Zvislé s 1 hadom	
Typ	80 TIK	120 TIK
Objem (l)	80	120
Napätie (V)	230	230
Príkion (kW)	2	2
Istenie (A)	10	10
El. krytie	IP 24	IP 24
Doba ohrevu 12°C - 65°C	2,5	3,8
Tepelné straty (kWh/24 h)	1,1	1,35
Max. tlak vody (bar)	6	6
Pripojenie vody	1/2"	1/2"
Pripojenie kúrenia	1/2"	3/4"
Plocha hada T (m2)	0,18	0,3
Hmotnosť (kg)	30	40
Rozmery š/v (mm)	385 x 1050	460 x 1150
A	450	450
D	385	460
K	151	263
L 1	980	1080
L	1050	1150

Záruka 2 roky na celý výrobok




- **NAJNIŽŠIA CENA**
- **VÝRAZNÁ ÚSPORA NÁKLADOV**
- **MOŽNOSŤ NAPOJIŤ NA RÔZNE MÉDIA**
- **MINIMÁLNE TEPELNÉ STRATY**
- **OTVOR PRE KOMUNIKAČNÉ ČIDLO**
- **IZOLÁCIA 32 mm !**

80 - 200 litrov

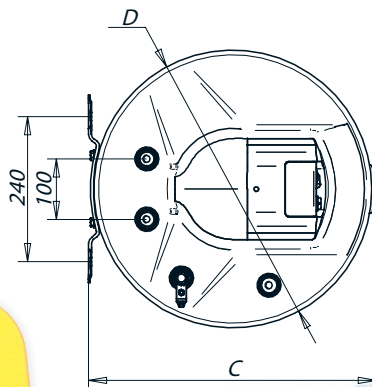

- VYSOKÝ VÝKON
- VÝRAZNÁ ÚSPORA NÁKLADOV
- MOŽNOSŤ NAPOJIŤ NA RÔZNE MÉDIA
- MINIMÁLNE TEPELNÉ STRATY
- OTVOR PRE KOMUNIKAČNÉ ČIDLO

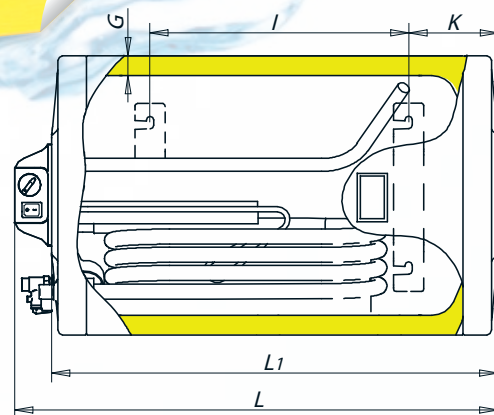

Umiestnenie


Ležaté s 1 hadom

Typ	EURO 80 XT	EURO 120 XT	EURO 150 XTL	EURO 200 XTL
Objem (l)	80	120	150	200
Napätie (V)	230	230	230	230
Príkonnosť (kW)	2	2	2	2
Istenie (A)	10	10	10	10
El. krytie	IP 24	IP 24	IP 24	IP 24
Doba ohrevu 12°C - 65°C	2,5	3,8	5,1	6,7
Tepeľné straty (kWh/24 h)	1,1	1,35	1,11	1,5
Max. tlak vody (bar)	6	6	6	6
Pripojenie vody	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Pripojenie kúrenia	1/2"	3/4"	3/4"	3/4"
Plocha hada T (m ²)	0,36	0,56	0,59	0,77
Hmotnosť (kg)	35	42	60	78
Rozmery š/v (mm)	1060 x 385	1174 x 460	1010 x 586	1250 x 586
C	400	477	600	600
D	385	460	586	586
G	32	32	43	43
I	720	753	560	780
K	144	173	187	187
L 1	980	1080	930	1172
L	1060	1174	1010	1250



Záruka 5 rokov na nádrž a 2 roky na súčiastky



- VÝRAZNÁ ÚSPORA NÁKLADOV
- IDEÁLNE NAPOJENIE POD ZÁVESNÝ KOTOL ÚK
- MINIMÁLNE TEPELNÉ STRATY
- KOMUNIKAČNÉ ČIDLO
- VÝPUSTNÝ VENTIL
- MOŽNOSŤ NAPOJIŤ CIRKULÁCIU



ZELENÁ LÍNIA
www.eliz.sk

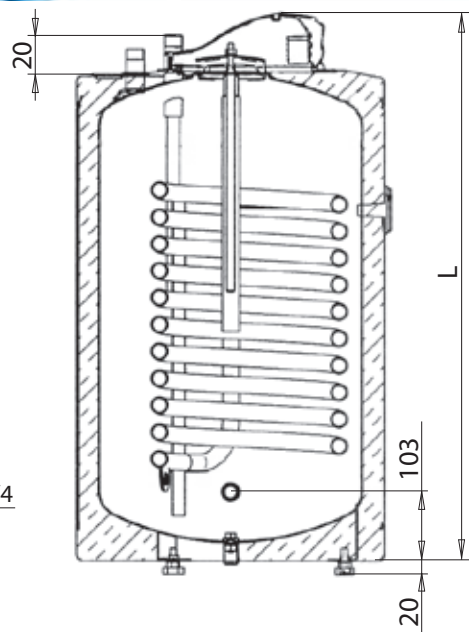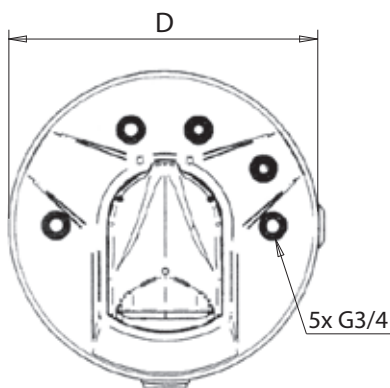

Umiestnenie

Stacionárne



Typ	EURO 80 THV	EURO 100 THV	EURO 120 THV
Objem (l)	80	100	120
Max. tlak vody (bar)	6	6	6
Plocha hada S1 (m2)	0,75	1,05	1,3
Výkon hada S1 (kW)	24	26	28
Tepelné straty (kWh/24 h)	1,1	1,1	1,35
Pripojenie vody	3/4"	3/4"	3/4"
Pripojenie vykurovania	3/4"	3/4"	3/4"
Pripojenie cirkulácie	3/4"	3/4"	3/4"
Hmotnosť (kg)	36,5	44,5	48,5
Rozmery š/v (mm)	460 x 816	460 x 994	460 x 1161
D	460	460	460
L	816	994	1161

Záruka 5 rokov na nádrž a 2 roky na súčiastky

ATHV - horné vývody

80 - 120 litrov

- VÝRAZNÁ ÚSPORA NÁKLADOV
- IDEÁLNE NAPOJENIE POD ZÁVESNÝ KOTOL ÚK
- MINIMÁLNE TEPELNÉ STRATY
- KOMUNIKAČNÉ ČIDLO
- VÝPUSTNÝ VENTIL
- MOŽNOSŤ NAPOJIŤ CIRKULÁCIU

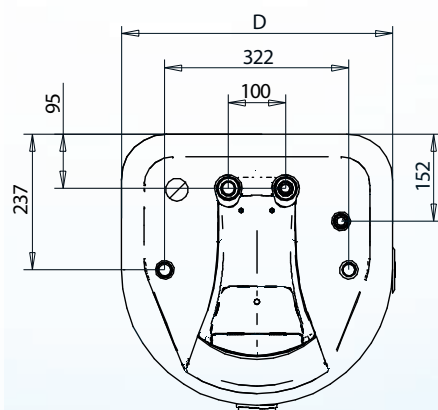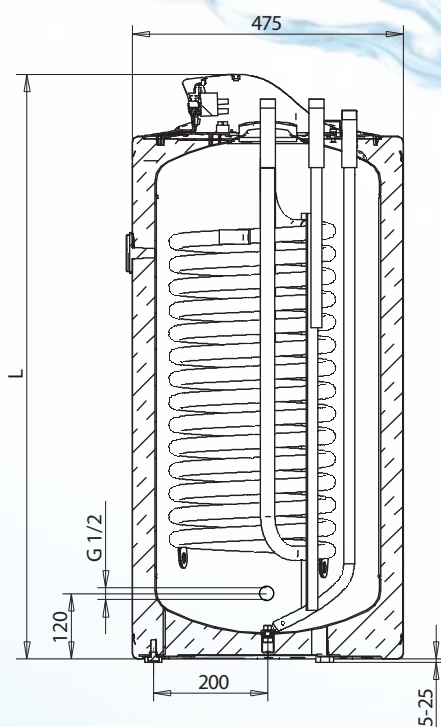

ZELENÁ LÍNIA
www.eliz.sk

Umiestnenie	Stacionárne		
Typ	EURO 80 ATHV	EURO 100 ATHV	EURO 120 ATHV
Objem (l)	80	100	120
Max. tlak vody (bar)	6	6	6
Plocha hada S1 (m2)	0,75	1,05	1,3
Výkon hada S1 (kW)	24	26	28
Tepelné straty (kWh/24 h)	0,86	0,98	1,11
Pripojenie vody	3/4"	3/4"	3/4"
Pripojenie vykurovania	3/4"	3/4"	3/4"
Pripojenie cirkulácie	3/4"	3/4"	3/4"
Hmotnosť (kg)	38,5	46,5	51
Rozmery š/v (mm)	475 x 854	475 x 1023	475 x 1193
D	475	475	475
L	854	1023	1193

Záruka 5 rokov na nádrž a 2 roky na súčiastky


S2

**200 - 500
litrov**



ZELENÁ LÍNIA
www.eliz.sk

- VYSOKÝ VÝKON
- VÝRAZNÁ ÚSPORA NÁKLADOV
- MOŽNOSŤ NAPOJIŤ NA TRI RÔZNE MÉDIA
- MINIMÁLNE TEPELNÉ STRATY
- OTVOR PRE KOMUNIKAČNÉ ČIDLO
- MODEL S2B BEZ EL. ŠPIRÁLY

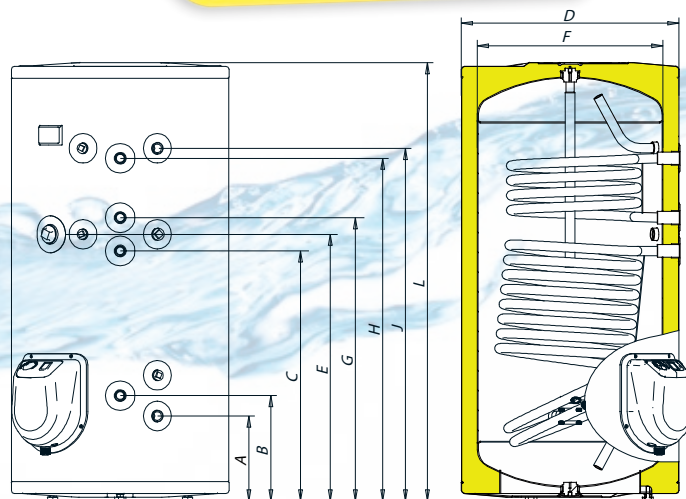

Umiestnenie

Stacionárne - s elektrickou špirálou

Stacionárne - bez elektrickej špirály


Typ	EURO 200 S2	EURO 300 S2	EURO 400 S2	EURO 500 S2	EURO 200 S2B	EURO 300 S2B	EURO 400 S2B	EURO 500 S2B
Objem (l)	200	300	400	500	200	300	400	500
Napätie (V)	230	400	400	400	-	-	-	-
Príkion (kW)	2	3 x 2	3 x 2	3 x 2	-	-	-	-
Istenie (A)	10	3 x 16	3 x 16	3 x 16	-	-	-	-
El. krytie	IP 24	IP 24	IP 24	IP 24	-	-	-	-
Doba ohrevu vody 12°C - 65°C	6,7	6,2	7,6	9,5	-	-	-	-
Tepeľné straty (kWh/24 h)	1,5	2,6	2,93	3,45	1,5	2,6	2,93	3,45
Max. tlak vody (bar)	6	8	8	8	6	8	8	8
Pripojenie vody	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Pripojenie cirkulácie	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Pripojenie hada S1, S2	3/4"	3/4"	1"	1"	3/4"	3/4"	1"	1"
Plocha hada S1 (m2)	0,86	1,15	1,42	1,85	0,86	1,15	1,42	1,85
Plocha hada S2 (m2)	0,35	0,89	0,85	1,14	0,35	0,89	0,85	1,14
Hmotnosť (kg)	88	115	172	198	88	115	172	198
Rozmery š/v (mm)	586 x 1200	586 x 1575	740 x 1475	740 x 1790	586 x 1200	586 x 1575	740 x 1475	740 x 1790
A	229	229	268	278	229	229	268	278
B	284	284	325	335	284	284	325	335
C	674	814	795	965	674	814	795	965
D	586	586	740	740	586	586	740	740
E	719	859	841	1013	719	859	841	1013
F	500	500	640	640	500	500	640	640
G	764	904	890	1060	764	904	890	1060
H	924	1304	1180	1440	924	1304	1180	1440
J	951	1334	1180	1440	951	1334	1180	1440
L	1200	1575	1475	1790	1200	1575	1475	1790

Záruka 5 rokov na nádrž a 2 roky na súčiastky

Stacionárne elektrické s 1 hadom

- VYSOKÝ VÝKON
- VÝRAZNÁ ÚSPORA NÁKLADOV
- MOŽNOSŤ NAPOJIŤ NA DVE RÔZNE MÉDIA
- MINIMÁLNE TEPELNÉ STRATY
- OTVOR PRE KOMUNIKAČNÉ ČIDLO

120 - 500 S1
litrov

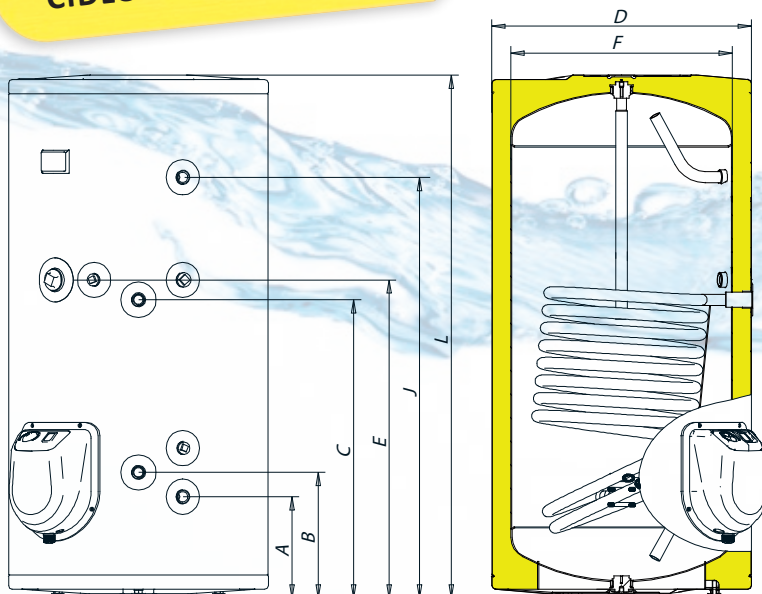

Umiestnenie

Stacionárne

Typ	EURO 120 S1	EURO 150 S1	EURO 200 S1	EURO 300 S1	EURO 400 S1	EURO 500 S1
Objem (l)	120	150	200	300	400	500
Napätie (V)	230	230	230	400	400	400
Príkion (kW)	2	2	2	3 x 2	3 x 2	3 x 2
Istenie (A)	10	10	10	3 x 16	3 x 16	3 x 16
El. krytie	IP 24	IP 24	IP 24	IP 24	IP 24	IP 24
Doba ohrevu vody 12°C - 65°C	3,8	5,1	6,7	6,2	7,6	9,5
Tepeľné straty (kWh/24 h)	1,11	1,11	1,5	2,6	2,93	3,45
Max. tlak vody (bar)	6	6	6	8	8	8
Pripojenie vody	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Pripojenie cirkulácie	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Pripojenie hada S1	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	1"	1"
Plocha hada S1 (m2)	0,67	0,67	0,86	1,15	1,42	1,85
Hmotnosť (kg)	61	71	83	86	165	210
Rozmery š/v (mm)	586 x 840	586 x 1132	586 x 1200	586 x 1576	740 x 1475	740 x 1790
A	229	229	229	229	268	278
B	279	279	284	284	325	335
C	554	634	674	814	795	965
D	586	586	586	586	740	740
E	459	679	719	859	841	1013
F	500	500	500	500	640	640
J	585	909	951	1334	1180	1440
L	840	1132	1200	1575	1475	1790

Záruka 5 rokov na nádrž a 2 roky na súčiastky



S



ZELENÁ LÍNIA
www.eliz.sk

**150 - 500
litrov**

- PRAKTICKÝ POMOCNÍK
- MINIMÁLNE TEPELNÉ STRATY
- MOŽNOSŤ NAPOJIŤ CIRKULÁCIU
- ZÁSOBNÍKY MALÝCH AJ VEĽKÝCH OBJEMOV

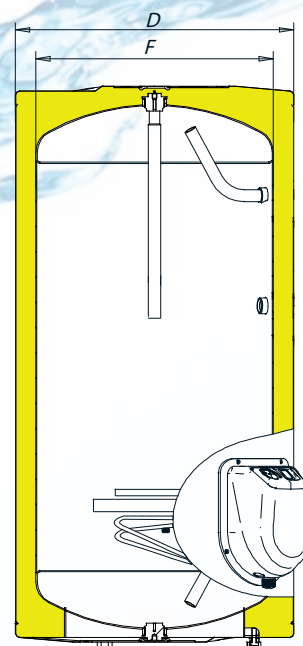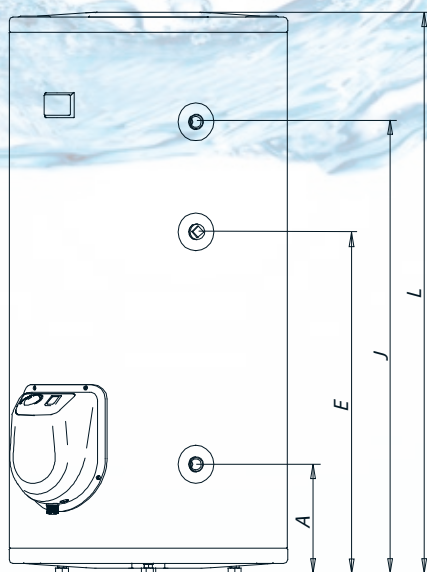

Umiestnenie

Stacionárne

Typ	EURO 150 S	EURO 200 S	EURO 300	EURO 400	EURO 500
Objem (l)	150	200	300	400	500
Napätie (V)	230	230	400	400	400
Príkon (kW)	2	2	3 x 2	3 x 2	3 x 2
Istenie (A)	10	10	3 x 16	3 x 16	3 x 16
El. krytie	IP 24	IP 24	IP 24	IP 24	IP 24
Doba ohrevu vody 12°C - 65°C	5,1	6,7	6,2	7,6	9,5
Tepelné straty (kWh/24 h)	1,11	1,5	2,6	2,93	3,45
Max. tlak vody (bar)	6	6	8	8	8
Pripojenie vody	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Pripojenie cirkulácie	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Hmotnosť (kg)	54	63	78	108	121
Rozmery š/v (mm)	586 x 1132	586 x 1200	586 x 1576	740 x 1475	740 x 1790
A	229	229	229	268	278
D	586	586	586	740	740
E	679	719	859	841	1013
F	500	500	500	640	640
J	909	951	1334	1180	1440
L	1132	1200	1575	1475	1790

Záruka 5 rokov na nádrž a 2 roky na súčiastky

Ohrievač na tuhé palivo

Ohrievač vody na tuhé palivo (drevo) je beztlakový ohrievač s napojením na jedno odberné miesto – sprchu.

Súčasťou ohrievača je zmiešavacia batéria a sprchová batéria s ružicou.



Nakoľko je ohrievač bez izolácie, je možné ho použiť i na vykúrenie miestnosti.

Ohrievač sa skladá z ohniska vyloženého šamotovými tehliami a smaltovanej nádrže na vodu. Odvod spalín musí byť odvedený do komína. Nádrž je chránená anódovou tyčou. Celý ohrievač je pokrytý smaltom z vnútornej i vonkajšej strany.

Minimálna bezpečná vzdialenosť od horľavých látok je 1m!

- ROMANTIKA STARÝCH ČIAS
- ATRAKTÍVNY DIZAJN
- VHODNÝ PRE CHALUPY
- RÝCHLY OHREV, STAČÍ PÁR POLIENOK
- IDEÁLNE RIEŠENIE PRE SPRCHU
- KOMPLETNÉ PRÍSLUŠENSTVO
- SMALTOVANÁ NÁDRŽ A OHNISKO

65 litrov

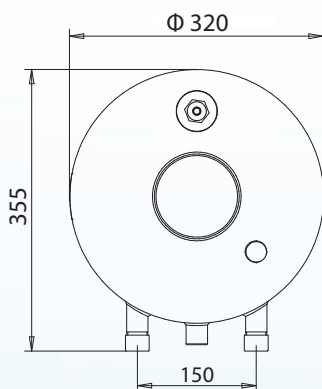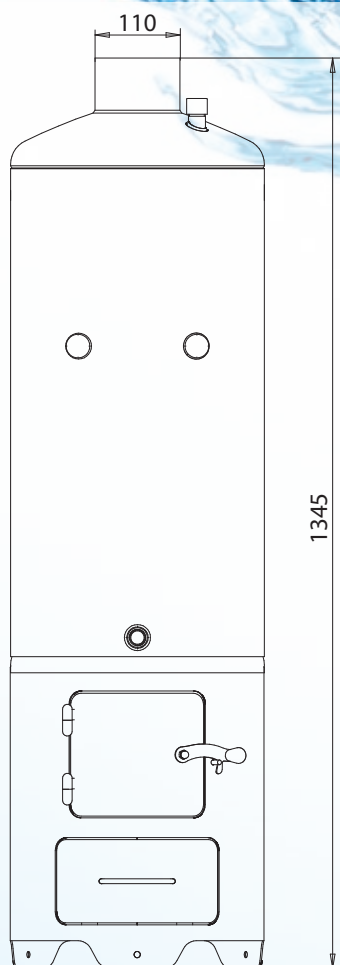

ZELENÁ LÍNIA
www.eliz.sk



Umiestnenie	Stacionárne
Typ	EURO 65 D
Objem (l)	65
Min. tlak vody (bar)	0, beztlakový systém
Tepelný výkon (kW)	6
Min. komínový ťah (Pa)	10
Priemer dymovodu (mm)	110
Priemerná spotreba dreva (kg/hod)	3 - 4
Pripojenie vody	1/2"
Hmotnosť (kg)	35
Rozmery š/v/h (mm)	320 x 1345 x 355

Záruka 2 roky na celý výrobok

CLIMATIK A++

**120 - 150
litrov**



ZELENÁ LÍNIA
www.eliz.sk



Tepelné čerpadlo využíva „voľnú energiu“ rovnako ako systémy na ohrev vody zo Slnka.

Energia je odvedená priamo z ovzdušia, pôdy alebo vody. Vyžaduje málo elektrickej energie pre svoj kompresor, ale množstvo tepla, ktoré vyrobí je skoro 4 krát väčšie ako jeho príkon.

Vyrobené teplo odovzdá kondenzačnému výmenníku tepla a ten svojou veľkou plochou ohreje vodu v ohrievači vody. Tepelné čerpadlo pracuje na princípe reverzného cyklu.

Výhody produktu CLIMATIK A++ :

- jednoduchá inštalácia a nízke energetické náklady
- vysoký koeficient výkonnosti
- pracuje pri každom počasi, aj v noci
- návratnosť investície v krátkom čase
- inštalované elektrické ohrievacie teleso
- hliníkový výmenník tepla s veľkou plochou
- digitálne ovládanie s inteligentným myslením
- model TCA++ umožňuje pripojenie kotla ÚK, solárneho systému, podlahového kúrenia a iných systémov vykurovania

Umiestnenie

Na stene

Typ	EURO 120 CA++ EURO 120 TCA++	EURO 150 CA++ EURO 150 TCA ++
Objem (l)	120	150
Napätie (V)	230	230
Príkon el. špirály (kW)	2	2
Istenie (A)	16	20
El. krytie	IP 24	IP 24
Doba ohrevu 12°C - 65°C (h)	2,5	3,8
Tepelné straty (kWh/24hod)	1,35	1,11
Príkon tepelného čerpadla (kW)	0,88	1,18
Tepelný výkon (kW)	3,33	4,5
COP koeficient výkonnosti	3,8	3,8
Vstupný prúd (A)	4,25	6
Typ chladiva	R417a	R417a
Max. teplota vody (°C)	60	60
Prac. teplota okolia (°C)	-10 až +40	-10 až +40
Hlučnosť (dB)	49	49
Dimenzia plyného potrubia (mm)	Ø 9,52	Ø 9,52
Dimenzia kvapalného potrubia (mm)	Ø 6,35	Ø 6,35
Max. tlak chladiva (bar)	< 28	< 28
Max. tlak vody (bar)	6	6
Pripojenie vody	1/2"	1/2"
Pripojenie hada (model TCA++)	3/4"	3/4"
Plocha hada (model TCA++) (m²)	0,65	0,89
Výkon hada (model TCA++) (kW)	22	24
Hmotnosť ohrievača (kg)	50	54
Hmotnosť vonk. jednotky (kg)	28	33
Rozmery ohrievača š/h/v (mm)	460 x 470 x 1140	460 x 470 x 1395
Rozmery vonk. jednotky š/h/v (mm)	760 x 260 x 540	760 x 260 x 540
Záruka 2 roky na celý výrobok		



Elektrické prietokové ohrievače vody sú určené pre tých, ktorí ihneď očakávajú teplú vodu.

Prietokové ohrievače vody ELÍZ:

- sú vhodné pre inštaláciu nad umývadlo, kuchynský drez a všade tam, kde nie je centrálny rozvod teplej vody. Umiestňujú sa v mieste použitia pre jedno odberné miesto
- sú dodávané s kohútikovou alebo pákovou vodovodnou batériou
- majú elegantný a štíhly dizajn
- ohrev vody prebieha v momente, keď voda preteká ohrievačom, čím sa úplne eliminujú tepelné straty
- veľmi jednoduchá inštalácia – ohrievač sa inštaluje priamo na potrubie studenej vody
- kryté ohrievacie teleso výrazne odoláva vodnému kameňu a vzduchovým bublinám v potrubí
- indikátor zapnutého ohrievača
- model s výkonom 3,5 kW je vybavený káblom s vidlicou na 230 V
- model s výkonom 5 kW má tri úrovne výkonu a dvojitý osvetlený vodeodolný vypínač



- TEPLÁ VODA IHNEĎ
- ATRAKTÍVNY DIZAJN
- NÍZKA CENA
- 5 STUPŇOV OCHRANY
- KRYTÉ OHRIEVACIE TELESO
- ODOLNEJŠÍ PROTI VODNÉMU KAMEŇU
- PREPÍNAČÍ VÝKON
- VRÁTANE BATÉRIE

Päť úrovní ochrany:

1. Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom
2. Kryté ohrievacie teleso
3. Ochrana proti prehriatiu reguláciou teploty vody
4. Ochrana v prípade poklesu tlaku v rozvode vody
5. Ochrana proti nadmernému tlaku

Umiestnenie	Beztlakové nad odberné miesto			
Typ	EL 41	EL 42	EL 51	EL 52
Typ batérie	kohútiková	páková	kohútiková	páková
Napätie (V)	230	230	230	230
Príkon (kW)	3,5	3,5	1,5 / 3,5 / 5	1,5 / 3,5 / 5
Istenie (A)	16	16	25	25
El. krytie	IP 24	IP 24	IP 24	IP 24
Pripojenie vody	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Prevádzkový tlak vody (bar)	0	0	0	0
Min. spínací tlak vo vod. potrubí (bar)	2	2	2	2
Max. tlak vo vod. potrubí (bar)	8	8	8	8
Teplota a prietok vody pri plnom výkone a teplote vstupnej vody 12 °C	62,2 °C - 1 l/min 45,4 °C - 1,5 l/min	62,2 °C - 1 l/min 45,4 °C - 1,5 l/min	59,8 °C - 1,5 l/min 47,8 °C - 2 l/min	59,8 °C - 1,5 l/min 47,8 °C - 2 l/min
Hmotnosť (kg)	1,45	1,65	1,58	1,78
Rozmery ohrievača š/v/h (mm)	145 x 232 x 85	145 x 232 x 85	145 x 232 x 85	145 x 232 x 85

Záruka 2 roky na celý výrobok

s elektronickým ovládaním

Výhody:

- jednoduchá inštalácia
- o 20% nižšia spotreba el. energie vďaka elektronickému ovládaniu
- presný elektronický termostat
- automatická tepelná ochrana
- protimrazová ochrana
- ochrana proti pádu
- funkcia odložený štart / stop
- detská poistka
- spací režim LED displeja
- dlhá životnosť nerezového výhr. telesa
- vysoký komfort a rýchly ohrev vzduchu
- optimálne prúdenie vzduchu
- ultra tenký

- MODERNÝ DIZAJN
- ÚSPORA 20 %
- PREVÁDZKOVÝCH NÁKLADOV
- DIGITÁLNE OVLÁDANIE
- ODLOŽENÝ ŠTART
- NÍZKA CENA

Elektronické ovládanie s LED displejom

Nerezové vykurovacie teleso v tvare U s dlhou životnosťou

Dvojitý hliníkový chladič zaručuje optimálne prúdenie teplého vzduchu



Umiestnenie			Na stene		
Typ	EL 1000	EL 1500	EL 2000	EL 2500	EL 3000
Napätie (V)	230	230	230	230	230
Príkon (kW)	1	1,5	2	2,5	3
Istenie (A)	10	10	10	16	16
El. krytie	IP 24	IP 24	IP 24	IP 24	IP 24
Vykurovacia plocha (m ²)	8 - 14	12 - 18	16 - 22	20 - 26	24 - 32
Vykurovací objem (m ³)	20 - 35	30 - 45	40 - 55	50 - 65	68 - 80
Hmotnosť (kg)	6	7	9	10	10,5
Rozmery (mm): Výška	434	434	434	434	434
Dĺžka	716	816	1016	1166	1226
Hrúbka	59	59	59	59	59

Záruka 3 roky na celý výrobok

- MODERNÝ A ELEGANTNÝ DIZAJN
- VYROBENÉ MODERNOU TECHNOLOGIOU
- ELEGANTNÉ A ERGONOMICKÉ BUKOVÉ RUKOVÄTE
- VYSOKÝ VÝKON ZABEZPEČUJÚCI KOMFORTNÉ VYKUROVANIE
- OHŇOVZDORNÉ SKLO
- OHNISKO VYLOŽENÉ ŠAMOTOVÝMI TEHLAMI
- ZABEZPEČENÁ STABILITA KRBU
- NÁDOBA NA POPOL S PRIEDUCHOM VZDUCHU
- PRIEMER DYMOVODU Ø 130 mm
- S KOMÍNOVOU KLAPKOU
- MODEL EWXL S VÝMENNÍKOM JE MOŽNÉ NAPOJIŤ NA RADIÁTORY

EA



EDM



EOL s rúrou na pečenie



EWXL s výmenníkom

Umiestnenie	Stacionárne na zemi			
Typ	EA	EDM	EOL	EWXL
Max. tepelný výkon (kW)	10	13	13	22
Účinnosť (%)	64	65	65	81
Vykurovací objem (m ³)	110	126	150	215 + 60
Tepelný výkon v priestore (kW)	9	10	10	5
Výkon vodného výmenníka (kW)	-	-	-	17
Pripojenie k vodnému výmenníku	-	-	-	1"
Minimálny komínový ťah (Pa)	> 12 ± 2	> 12 ± 2	> 12 ± 2	> 12 ± 2
Teplota komínových spalín pri max. výkone (°C)	346	346	346	201
Podiel spalín CO pri 13% O ₂ pri max. výkone (%)	0,166	0,166	0,166	0,823
Priemer dymovodu (mm)	Ø 130	Ø 130	Ø 130	Ø 130
Hmotnosť (kg)	71	91	108	136
Rozmery: výška x šírka x hĺbka (mm)	810 x 450 x 460	810 x 510 x 530	980 x 510 x 530	985 x 591 x 626

Záruka 2 roky na celý výrobok

www.eliz.sk



ELÍZ - ohrievače vody s.r.o.
Prievozska 2 / A
821 09 Bratislava

Tel.: 02 - 5363 4207 - 09
Fax: 02 - 5363 4266

eliz@eliz.sk
www.eliz.sk



Predajca:

Dovozca a gestor servisu:

SK 06/2014